PRESENTATION ECO SECURITE

GROUPE
ECO-VERT
TOUTES LES SOLUTIONS POUR LA MAISON

ECO-VERT
GESTION D'EXTÉRIEURS

ECO-PLOMBIER
PLOMBERIE - CHAUFFAGISTE - CLIMATISATION - VMC

ECO-ISOLATION
ISOLATION THERMIQUE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

4 imp. des Capitouls - 31130 Flourens - 06 45 89 31 59 - 06 45 89 03 83 - contact@groupe-ecovert.com

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
Place de la Bourse
BP 7016
31068 TOULOUSE Cedex 7

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

au 04 Juin 2014

IDENTIFICATION

Dénomination sociale	ECO-SECURITÉ
Numéro d'immatriculation	802 632 034 R.C.S. Toulouse
Date d'immatriculation	03/06/2014

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

Adresse du siège	4 Impasse Capitouls Zone Artisanale du Vignalis 31130 FLOURENS
Forme juridique	Société à responsabilité limitée
Capital	1 000,00 EUROS
Principales activités de l'entreprise	La vente et la pose de détecteurs de fumée
Date de clôture de l'exercice social	30 juin
Date de clôture du 1er exercice social	30/06/2015
Durée de la personne morale	Jusqu'au 03/06/2113

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE

gérant

Nom / Prénoms	LASSERRE Sylvie Georgette Alexina Monique
Date et lieu de naissance	Le 03/02/1979 à TOULOUSE (31)
Nationalité	française
Demeurant	61 Rue Barrau 31400 TOULOUSE

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL ET A L'ACTIVITE

Adresse de l'établissement principal	4 Impasse Capitouls Zone Artisanale du Vignalis 31130 FLOURENS
Nom commercial	ECO-SECURITE
Activités exercées dans l'établissement	L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Date de début d'activité	02/06/2014
Origine du fonds ou de l'activité	Création
Mode d'exploitation	Exploitation directe

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT

Moyens Humain

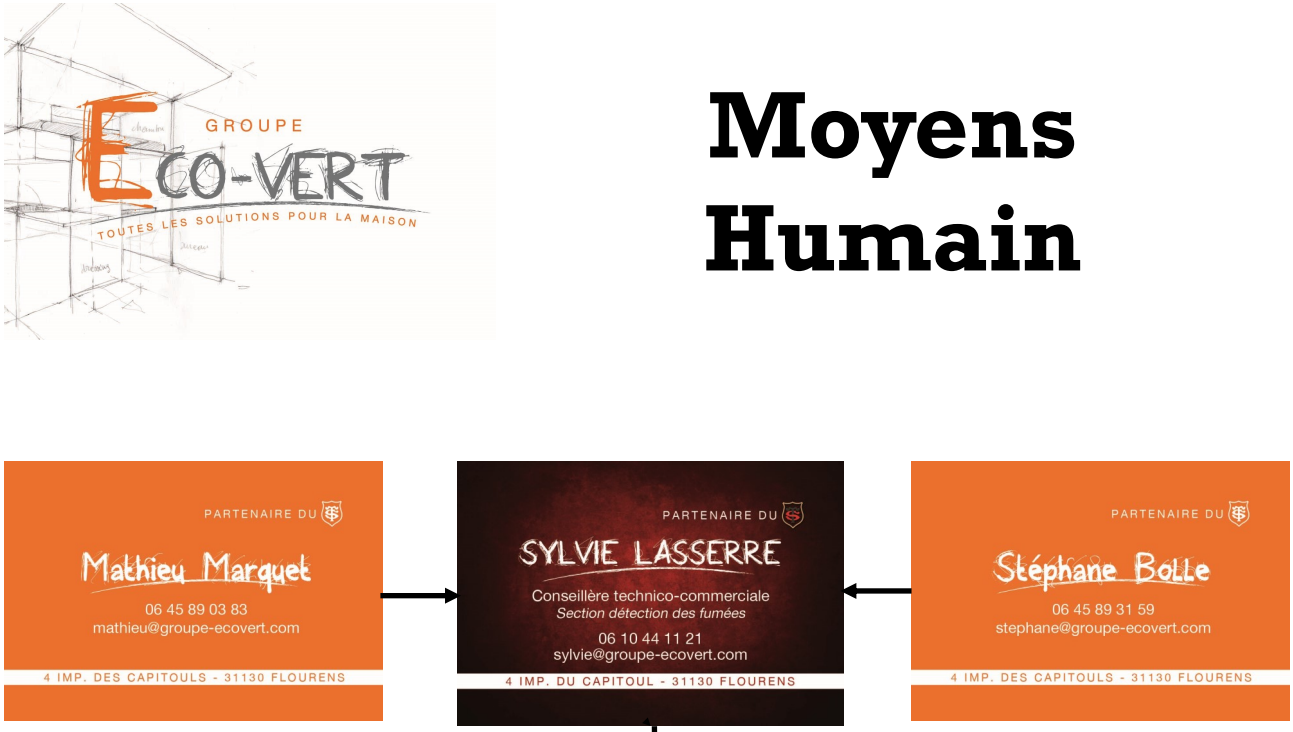

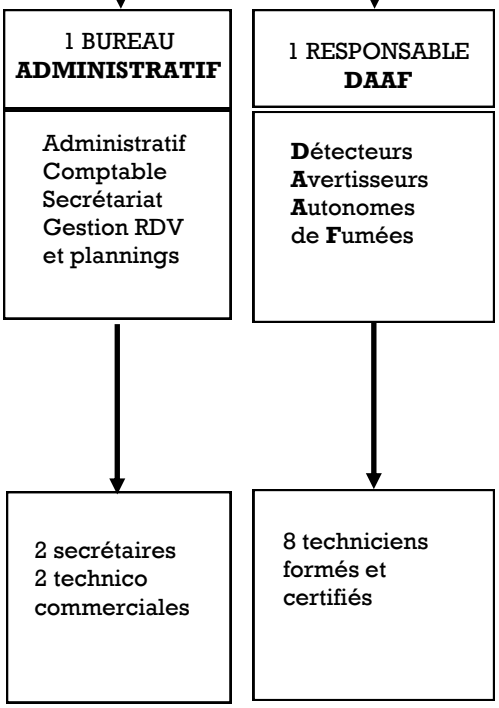

Moyens Techniques

Matériel et outillage spécifique au chantier :

- 10 lots d'ensemble d'outillage électroportatif (visseuses, meuleuse, perceuse…)
- 8 Aspirateurs récupérateurs de poussière Hilti sur batterie
- Lot d'échelles et escabeaux télescopiques (12 unités)
- Possibilité d'équipements et outillage spéciaux Amiante pour des logements construits avant 1997 ou de colle par double face ou sika

Tout notre outillage est indépendant et nous ne sollicitons en aucun cas le locataire ou propriétaire.

Généralités Normes DAAF

Depuis l'adoption de la proposition de **loi Morange et Meslot** concernant l'obligation d'installer un dispositif de détecteur avertisseur autonome de fumée (D.A.A.F) dans chaque habitation, l'offre concernant les détecteurs est croissante sur le marché de la protection incendie.

Il faut cependant apprendre à discerner le bon du mauvais au sein de cette masse de détecteurs de fumée nouvellement proposés car tous ne sont pas équivalent (les techniques de détection des fumées reposant sur des principes différents), tous ne sont pas aussi efficaces, tous ne sont pas utilisable dans tous les lieux, et enfin tous ne répondent pas à la norme exigée par la loi française.

Les normes et marquages existants :

— **Les détecteurs de fumée certifiés NF.**
La norme NF vous garantit :
· • Une installation facile
· • Une détection efficace des fumées
· • Une non-vulnérabilité aux perturbations de l'environnement
· • Un niveau du signal d'alarme sonore permettant de réveiller une personne endormie
· • Une alerte de fin de vie de la pile du DAAF
Il faut cependant savoir que vous pouvez trouver 2 normes NF:
- la norme NF S61-966 (de 1999) qui n'est plus d'actualité
*- la norme **NF EN 14604** (de 2005) qui est en accord avec la loi*

— **Les détecteurs de fumée certifiés CE.**
· Le marquage CE est **obligatoire** dans le cadre de la loi Morange 2015, elle garantit :
· La sécurité des produits en apportant la preuve qu'ils sont conformes aux exigences des directives européennes qui les concernent (EN 14604).
· Elles renvoient à des normes européennes harmonisées en matière de sécurité, de santé, d'environnement et de protection du consommateur.
Le marquage CE est un marquage européen obligatoire attestant de la conformité à la norme EN 14604 permettant aux produits de circuler librement dans tout l'Espace Economique Européen.

Généralités Normes DAAF

Les différents modèles de détecteur de fumée

Les **DAAF** *(Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée)* peuvent être à pile *(9V lithium ou alcaline)*, connectables *(radio ou filaire)*

• Le détecteur avertisseur de fumée à pile :

Il fonctionne indépendamment et s'installe facilement, la seule différence vient du type de pile.

- **DAAF avec pile 9V au lithium :** l'avantage de la pile lithium est qu'elle a une durée de l'ordre de 10 ans. Cela est un avantage majeur sachant que vous n'aurez normalement pas besoin de changer la pile jusqu'au **remplacement du détecteur de fumée**.
- **DAAF avec Pile 9V alcaline :** les piles alcalines devront être vérifiées régulièrement à l'aide du bouton fait pour cela et être changée tous les ans pour une sécurité optimum.

• Le détecteur avertisseur de fumée interconnectable :

Son rôle principal est de permettre que le déclenchement d'un détecteur transmette l'alarme simultanément à tous les autres détecteurs de fumée puisqu'ils sont reliés entre eux. Si vous avez une grande maison à étages par exemple et qu'une fumée est détectée, il est important que tout le monde soit averti du danger en même temps.

- **DAAF interconnectable filaire :** les détecteurs sont réunis entre eux par un câble électrique à 2 conducteurs de faible section.
- **DAAF interconnectable radio H.F :** les détecteurs communiquent entre eux par radio.

Les différents types de détecteur de fumée

Il existe 2 types de détecteurs de fumée (seul le premier dit "***optique***" est autorisé dans les logements français):

- **Le détecteur de fumée optique :** le détecteur de fumée à cellule photoélectrique (ou optique) est le seul type de détecteur autorisé en France. Ils sont les plus récents et les mieux adaptés aux incendies domestiques car ils réagissent aux incendies à progression lente qui peuvent couver pendant de nombreuses heures avant de s'enflammer *(ex : feux provoqués par un cigarette, …)*.
- *Le détecteur de fumée ionique : INTERDITS en France pour tout usage DOMESTIQUE.*

Spécifications Techniques

du **D**étecteur **A**vertisseur **A**utonome de **F**umées sélectionné :

EI 605 TYC du **Fabricant EI ELECTRONICS**

Avec 40 ans d'expérience, Ei Electronics est le fabricant leader de détecteurs de fumée, de chaleur et monoxyde de carbone. Basée à Shannon Irlande, notre usine **conçoit, fabrique et assemble plus de 7 millions de détecteurs chaque année.**
Parce que la vie est sacrée, nous proposons des produits de haute qualité, performants, innovants et répondant aux normes les plus strictes.

Certifié conforme aux normes

La qualité et la fiabilité sont deux éléments clés dans une gamme de produits destinée à assurer la sécurité d'une habitation.

- **Nos détecteurs de fumée (NF DAAF)** sont testés et certifiés par l'organisme de certification AFNOR
- Tous nos produits sont **contrôlés par des organismes de certification tels que BSI, VDS et l'AFNOR** pour répondre aux normes européennes (EN) et nationales
- Tous nos produits sont fabriqués et distribués selon la **norme ISO 9001 : 2000**

Des produits fiables et de haute qualité

- Ei Electronics maîtrise l'ensemble de sa production : **tous les produits sont développés, fabriqués, assemblés et testés dans notre usine de Shannon Irlande**.
- **Les produits sont conçus à partir de composants électroniques de grandes marques** : Ei Electronics travaille en partenariat avec de grands fabricants électroniques qui garantissent des composants fiables.
- Ei Electronics a instauré une série de tests et de contrôles rigoureux pour garantir à ses clients une sécurité optimale : **chaque détecteur est testé 4 fois durant sa fabrication**.

40 ans d'expérience
Conception et fabrication 100% en Irlande
Plus de 7 Millions de détecteurs chaque année
Chaque produit testé 4 fois
DAAF Certifiés conformes CE EN14604 NF DAAF
Fiabilité et qualité - Taux de retour < 0,01% (1/10 000)

REF : Ei605TYC
Désignation : Détecteur de fumée - DAAF Pie lithium scellée 10 ans
Alimentation : Pile Lithium Scellée 10 ans

Certifié conforme : CE EN14604 & NF DAAF
Type de détection : Optique (Capteur Photoélectrique)
Durée de vie du produit : 10 ans
la date de remplacement est indiquée sur le côté du détecteur

Certification & Conformité	Certifié CE EN14604 et NF DAAF (NF292) Conforme à la directive des produits de la construction (CPD), Conforme aux directives de l'élimination des déchets électriques et électroniques (D.E.E.E.), Merci de prendre connaissance des certificats en annexe

Contrôle du bon fonctionnement	**Bip sonore (différent de la tonalité de l'alarme) pour avertir d'une pile faible**, 30 jours avant épuisement **Autotest : Toutes les 40 secondes**, vérification de l'état de la chambre de détection, du fonctionnement de la carte électronique, de la charge de la pile. – Disfonctionnement signalé par des bips sonores et le flash de la LED rouge **Voyant lumineux :** validant le fonctionnement du produit ou signalant un défaut La lumière est diffue pour éviter une pollution visuelle dans la pièce

Bouton Test & Silence Fonction Mise en Silence	**Bouton en façade et de diamètre 5 cm** : le bouton peut être facilement activé à l'aide d'un balai ou d'une canne Un seul bouton pour tester le DAAF ou interrompre temporairement (10 minutes – réactivé automatiquement) l'alarme en cas d'alerte intempestive **La fonction Silence** : évite le retrait ou la détérioration de l'appareil, évite les problèmes de voisinage en cas d'alerte intempestive

Puissance de l'alarme sonore	**Alerte de 94,5dB** à 1 mètre **Alerte de 85dB minimum à 3 mètres** Pour garantir une Alarme efficace durant toute la durée de vie du produit, la **partie sonore est collée et sertie** mécaniquement dans le détecteur – empêchant toute dégradation du buzzer en cas de choc ou de chute du détecteur.

Alimentation **Pile Lithium scellée** **9V- 2000mhA** Autonomie - supérieur à 10 ans	**La pile, inamovible et de haute capacité (2000 mAh)** est conçue pour alimenter le détecteur durant toute sa durée de vie, soit 10 ans minimum **La pile est soudée** à la carte électronique pour garantir les connexions électriques (évitant les problèmes d'oxydation et les mauvais contacts électriques) **La pile est non visible et non accessible** pour empêcher une quelconque intervention extérieure La pile est active que lorsque le détecteur est placé sur le socle

Technologie minimisant les Fausses Alertes :	**Protection CEM** : le DAAF est immunisé contre les perturbations provenant d'autres équipements **Grille Anti-insecte de 0.8mm de diamètre protégeant la Chambre de détection** (150 cellules/cm²)

Socle de Montage protection Antivol	Le socle de Montage est conçu pour **une installation simple et rapide** **Pour minimiser le risque de retrait du DAAF** une languette plastique située au dos du détecteur peut être retirée pour activer la protection antivol du détecteur– **une vis anti vandale** peut être rajoutée pour renforcer cette protection Le DAAF ne peut être démonté qu'à l'aide d'un outil. **Socle compatible avec les futurs DAAF Ei650**

Notice d'utilisation	**Fourni avec** **Manuel d'utilisation et d'installation en Français** – approuvé et validé par l'AFNOR **+ une fiche signalétique autocollante** **+ un dépliant ''Information Occupant''** (voir annexe)

Garantie	5 ans

Informations figurant sur le DAAF	Date de fabrication et Date de remplacement Nom et Adresse du fabricant Ei Electronics Numéro de téléphone : service client Français numéro et la date de la norme à laquelle se conforme le détecteur

Température de fonction : 0° à 45°C
Humidité : 0% à 90%
Vis et chevilles de fixation fournis

Autres caractéristiques importantes

Adaptation aux logements handicapés

Le détecteur de fumée Ei605TYC, accepte un module radio pour une interconnexion (sans fil) avec des solutions pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes malentendantes

Les Modules RF s'enfichent, simplement et rapidement, au dos du détecteur

Ei605MTYRF : module radio enfichable pour le détecteur de fumée lithium Ei605TYC

Ces Modules RF permettent aux détecteurs de communiquer avec les solutions suivantes :

Solution Malentendant : Ei170RF (flash + coussin vibrant + bouton test)
Alimentation 230V et batterie de secours

Interrupteur de contrôle Murale : Ei450
Alimentation Pile interne de 10 ans
Fixation sur le mur avec protection antivol ou possibilité de le poser sur un meuble

NOTE **La commande à Distance Radio Murale Ei411H** est remplacée par le nouveau Ei450 (Interrupteur de contrôle), plus simple à utiliser et plus esthétique

Petite Fiche Signalétique – Information Occupant

Autocollant – Dimension 12cm x 12cm

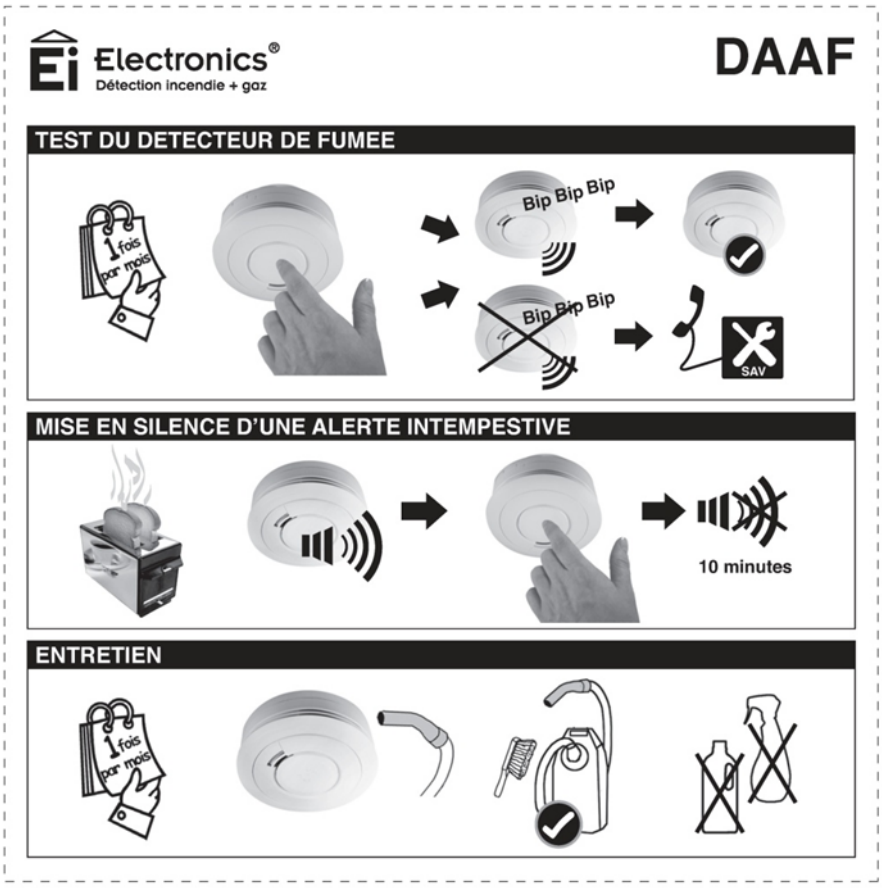

LE DETECTEUR DE FUMEE

FICHE D'INFORMATION POUR L'OCCUPANT

Votre logement est aujourd'hui équipé d'un détecteur de fumée (DAAF)

A QUOI SERT LE DETECTEUR DE FUMEE

Ce détecteur est conçu pour protéger votre famille d'un éventuel incendie.
Il détectera la fumée dans les premiers instants d'un incendie et déclenchera l'alarme. Il vous donne le temps : soit de maîtriser un feu naissant, soit d'empêcher sa propagation. Il permet l'évacuation de votre famille à temps.

SON EMPLACEMENT DANS VOTRE LOGEMENT

Il est placé dans votre logement de façon à détecter rapidement un départ de feu et réveiller votre famille en cas d'incendie durant la nuit. Sa technologie et son placement dans votre logement garantissent le minimum d'alertes intempestives

Il ne peut pas être fixé à un autre endroit sans l'avis de votre service technique

TESTER LE DETECTEUR : 1 fois par mois

Votre responsabilité est de vérifier régulièrement le bon fonctionnement du produit. C'est à dire vérifier sa sensibilité de détection, sa puissance sonore et l'état de sa pile.

- **Testez votre détecteur une fois par mois avec vos enfants** pour qu'ils se familiarisent avec le son de l'alarme. Montrez leur ce qu'ils doivent faire, par exemple vous attendre devant la porte d'entrée.
- **Testez votre détecteur à votre retour de vacances**

Pour tester le détecteur : pressez le bouton Test à l'aide d'un manche d'un balai

Ne testez pas le détecteur avec une flamme (cela pourrait détériorer le détecteur et provoquer un incendie)

INTERROMPRE UNE ALERTE INTEMPESTIVE

Toutes les alertes doivent être prises au sérieux. Il se peut que les premières fumées ne soit pas visibles : En cas d'alarme, vous devez donc contrôler chaque pièce de votre habitation.
Il arrive parfois que le détecteur se déclenche suite à une fausse alerte, par exemple avec une fumée de cuisine. **Vous avez la possibilité de désactiver l'alarme durant 10 minutes en pressant le bouton Test.** Cela vous laissera le temps d'aérer la pièce. Le produit reviendra en fonctionnement normal après ce laps de temps.

N'essayez pas de retirer le détecteur du plafond.
Cet équipement est installé pour votre sécurité. Durant votre sommeil, la fumée n'a pas d'odeur.

ENTRETIEN

- **Nettoyez régulièrement** les grilles du détecteur à l'aide de chiffon humide ou un aspirateur pour retirer les poussières et les toiles d'araignées
- **Testez le bon fonctionnement** du détecteur en pressant le bouton Test au minimum une fois par mois

LE DETECTEUR EMET UNE SERIE DE « BIPS » TOUTES LES MINUTES

Le produit effectue des autotests pour vérifier l'état de la pile. Une LED rouge, située sur la face avant du détecteur, clignotera toutes les 45 secondes pour vous indiquer que le produit fonctionne correctement
Bien que votre bailleur effectue des visites de contrôle, il se peut que le produit décèle un défaut de pile et vous le signale par une série de Bips chaque minute : **Contactez votre service technique pour une intervention**

ATTENTION

- Ne peignez pas le détecteur
- Ne bouchez pas les orifices du détecteur
- Ne pulvérisez pas de parfum sur le détecteur
- En cas de travaux poussiéreux, enveloppez le détecteur dans un sac en plastique pour le protéger de la poussière.

Que faire en cas d'incendie ?

Ne prenez jamais l'ascenseur.

Si l'incendie se déclare chez vous :

- **Faites sortir tout le monde et évacuez les lieux** pour éviter les risques d'intoxication (par les fumées et gaz) précédant la venue des flammes.
- **Fermez la porte** de la pièce en feu et la porte d'entrée et **n'emportez rien.**
- Une fois dehors, **appelez les pompiers** en composant le **18** ou le **112** (n° unique d'urgence européen).
- **Répondez calmement** à leurs questions pour les aider à intervenir plus efficacement.

Si l'incendie est au-dessous ou sur votre palier :

- Fermez les portes et mettez des linges mouillés en bas.
- **Allez à la fenêtre** pour que les secours vous voient.
- En cas de fumée dans la pièce, **baissez-vous vers le sol et couvrez-vous le nez et la bouche** avec un linge humide (la fumée envahit d'abord les parties hautes).

Si l'incendie est au-dessus :

Sortez par l'issue la plus proche.

Détecteur de fumée

Pile Lithium scellée – Autonomie 10 ans

RadioLINK

Modèle Ei605TYC Optique

- **Capteur Optique, Haute sensibilité – répond à tous les feux standards**
- **Technologie minimisant les alertes intempestives**
- **Alimentation par Pille Lithium Scellée**
- **Autonomie de la pile : supérieure à 10 ans**
- **Gros Bouton Test/Silence facile à utiliser**
- **Auto Diagnostique du bon fonctionnement**
- **Puissance de l'Alarme Sonore : min 85dB à 3m**
- **Socle de Montage Antivol**
- **Interconnexion filaire jusqu'à 12 détecteurs**
- **Interconnexion Sans Fils optionnelle** (Module EI605MTYRF)
- **Certifié NF DAAF EN 14604**
- **Garantie : 5 ans (pile exclue)**

Description du produit

Le modèle Ei605TYC est un détecteur optique de fumée utilisant le principe de diffusion de la lumière, permettant de répondre rapidement à tous les feux standards.

Le Ei605TYC est alimenté par pile Lithium 9V scellée et inaccessible d'une autonomie de 10 ans

Le Ei605TYC dispose d'une chambre optique performante avec écran anti-insectes intégré, réduisant les alertes intempestives

Le Ei605TYC s'installe facilement et est livré avec toutes les vis de fixation nécessaires. Il équipé d'un socle Antivol minimisant le vol du détecteur.

Le Ei605TYC possède un grand bouton Test/Silence, (∅5cm) permettant un test complet de l'alarme et une interruption des fausses alarmes.

Grâce à l'ajout d'un petit module RF, le détecteur Ei605TYC peut être rapidement configuré pour communiquer en Sans Fils (RadioLink). Au maximum, 12 détecteurs de chaleur et/ou de fumée peuvent être connectés en filaire ou en Sans Fils. Les détecteurs de fumée et/ou de chaleur équipés d'un module Sans Fils (RadioLINK) peuvent être synchronisés dans un même réseau et s'avertir dès la détection d'un défaut par l'un des détecteurs du groupe.

Fonctionnement

Le détecteur de fumée active l'alarme dès la perception des premières particules de fumée. La sirène s'interrompt lorsque plus aucune particule ne se trouve dans la chambre.

Le voyant DEL rouge clignote une fois toutes les 45 secondes, indiquant que le détecteur est alimenté et qu'il a effectué un autotest automatique.

La conception de l'alarme sonore garantit au minimum 85 dB à 3 mètres.

Bouton Test/Silence - TEST : Lorsque le bouton est pressé en mode Normal, l'appareil effectue un test des composants, de la sensibilité du capteur et de l'alarme sonore / SILENCE : en cas d'alerte intempestive , l'utilisateur peut , en appuyant sur le bouton, mettre en mode silencieux le détecteur durant 10 minutes . Après cette durée, l'appareil revient automatiquement en mode de fonctionnement normal

L'alarme n'est alimentée qu'après avoir été fixée/verrouillée sur son socle de montage. Cette particularité évite le déchargement de la pile avant l'installation chez le client.

Lorsque les détecteurs de chaleur et de fumée sont équipés d'une liaison RF, ils doivent être synchronisés (apprentissage d'un code) pour éviter les interférences et interconnexions avec des systèmes voisins.

Ei Electronics®
Détection incendie + gaz

88 av. des Ternes, 75017 Paris
Tel : 01 46 94 76 50
E-mail : sales.fr@eielectronics.ie
www.eielectronics.fr

Sauf erreurs et omissions, notre politique étant axée sur le développement continu de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de nos produits.

Modèle Ei605TYC Détecteur de fumée

Caractéristiques Techniques

Type de capteur	Optique, fonctionnant sur le principe de diffusion de lumière à partir de particule de fumée	**Bouton Test / Silence**	Large Bouton ∅ : 5cm / Test vérification de l'électronique, de la sensibilité du capteur et de l'alarme sonore / Silence : Mise en silence de l'alarme pendant 10 min
Type de détection	Fumée	**Température de fonctionnement**	0°C à 45°C
Alimentation	Pile Lithium scellée - 9V 2000mAh	**Humidité**	0% à 90%
Autonomie de la pile	10 ans	**Fixation**	Vis fournies pour fixation au plafond ou murale
Alarme Sonore	Piézoélectrique (diamètre 35mm) – fixée par collage et par serrage mécanique	**Socle avec Protection Antivol**	Minimise le risque de vol du détecteur ou de la pile.
Niveaux Sonore	85dB minimum à 3 mètres	**Dimensions**	∅ :12cm , H : 5cm
Alarme Visuelle	Voyant lumineux LED Rouge - Alimentation et Alarme	**Poids**	230g
Autotest	Test toutes les 45s	**Couleur**	Blanc
Interconnexion	Jusqu'à 12 détecteurs	**Garantie**	5 ans (pile exclue)
Interconnexion Filaire	Oui	**Certification**	NF DAAF EN14604 CE
Interconnexion Sans Fils RF	Option : Module Encliquetable Ei605MTYRF	**Durée de vie du détecteur**	Doit être remplacé tous les 10 ans
Minimisation des Alertes intempestives	Protection CEM , (perturbations électromagnétiques) Protection Anti-Insecte par un filet maillé inférieur à ∅ 0.8 mm		

Accessoires	Ei170RF : Module pour les Malentendants Ei428 : Boitier Relais Ei410: Télécommande Radio (porte-clés) Ei411: Commande à distance Radio-murale Ei407: Déclencheur manuel d'alarme à Radio

Solution Malentendants Ei170RF

Module Encliquetable Ei605MTYRF

Les particularités techniques du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Ei Electronics®
Détection incendie + gaz

88 av. des Ternes, 75017 Paris
Tel : 01 46 94 76 50
E-mail : sales.fr@eielectronics.ie
www.eielectronics.fr

Sauf erreurs et omissions, notre politique étant axée sur le développement continu de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de nos produits.

GROUPE ECO-VERT
TOUTES LES SOLUTIONS POUR LA MAISON

La chambre de détection optique

La largeur de la chambre optique et l'électronique assurent une haute fiabilité de détection.

Une technologie minimisant les fausses alertes : le système est protégé contre les perturbations électromagnétiques CEM pouvant émaner des appareils électriques voisins et les orifices de la chambre de détection sont recouverts d'une grille anti-insecte.

La pile lithium 10 ans

Cette innovation résout plusieurs problèmes associés aux détecteurs alimentés par pile alcaline. La batterie lithium 10 ans n'a pas besoin d'être remplacée durant toute la durée de vie du détecteur, éliminant le coût des piles et réduisant le temps de maintenance. Celle-ci est scellée dans le détecteur et n'est pas compatible avec d'autres systèmes électroniques, minimisant donc le risque d'un retrait par l'utilisateur.

Le socle de montage double protection antivol

Le socle de montage diminue le risque de retrait du détecteur par l'occupant, ainsi que de vol de la pile ou du détecteur.

Il minimise également le temps et le coût de remplacement du produit car seule la tête du détecteur est à changer.

Le bouton test & silence

Le bouton double-fonction « test & silence » permet de vérifier l'électronique, la sensibilité du capteur, l'alarme sonore, et l'état de la pile. En cas d'alerte intempestive, l'utilisateur a également la possibilité de désactiver l'alarme sonore durant 10 minutes, sans retirer la pile. Le détecteur revient en mode de fonctionnement normal après ce laps de temps.

L'alarme Sonore

Pour garantir une alarme minimale de 85dB à 3 mètres durant la durée de vie du produit, la plaque piézoélectrique est fixée sur un cône amplificateur par collage et serrage mécanique.
Les contacts sont soudés pour éviter la corrosion et les arcs électriques, plus fiable qu'une connexion par pression.

Module sans fil pour interconnexion RadioLINK

Les modules sans fil sont conçus pour être enfichés dans les détecteurs de fumée et chaleur pour une interconnexion avec d'autres détecteurs ou une connexion avec des appareils pour personnes malentendantes ou à mobilité réduite.

L'interconnexion filaire

Pour augmenter la protection, il est conseillé d'interconnecter les détecteurs de fumée et chaleur. Ainsi, si un détecteur de fumée détecte une fumée, l'ensemble des détecteurs interconnectés déclencheront leur alarme. Cela s'avère très utile pour une grande habitation ou une maison à plusieurs étages.

> Les solutions **adaptées**

RadioLINK

Solution pour Malentendants Ei170RF

- **Alimentation :** 230V
- **Pile de secours :** rechargeable
- **Boitier mural stroboscopique**
- **Coussin vibrant** à placer sous l'oreiller ou le matelas
- **Bouton test** pour tester le système et les détecteurs interconnectés
- **Interconnexion RadioLink** jusqu'à 12 détecteurs
- **1 entrée radio réveil**
- **2 sorties auxiliaires :** coussin ou stroboscope optionnel & bipper
- **Garantie :** 5 ans

Dès réception d'un signal d'alarme ou d'un signal de test provenant d'un détecteur de fumée/chaleur RadioLink, le tube stroboscopique clignote et le coussin vibre pour réveiller l'occupant.

Ei410
Télécommande radio
(porte-clés)

Solutions pour personnes à mobilité réduite

Pour les personnes ne pouvant accéder au bouton test/silence du détecteur, Ei Electronics a développé des télécommandes radio, offrant trois fonctions de contrôle

- **Test :** test complet de l'ensemble des détecteurs interconnectés
- **Silence :** désactivation de l'alarme durant 10 minutes
- **Localisation :** localise le détecteur à l'origine de l'alerte en interrompant les alarmes des autres détecteurs

Ei450 Interrupteur de contrôle

GROUPE ECO-VERT
TOUTES LES SOLUTIONS POUR LA MAISON

Label Partenaire du

ECO-VERT
GESTION D'EXTÉRIEURS

ECO-PLOMBIER
PLOMBERIE - CHAUFFAGISTE - CLIMATISATION - VMC

ECO-SÉCURITÉ
TOUTES LES SOLUTIONS POUR VOTRE SÉCURITÉ

4 IMPASSE CAPITOULS
Zone Artisanale du Vignalis
31130 FLOURENS

Mobiles : 06 45 89 03 83 ou 06 45 89 31 59
Messagerie : contact@groupe-ecovert.com